





**Przewody spiralne,
wtyczki, gniazda**



**Spiral Cables,
Plugs, Sockets**

**Спиральные кабеля,
Вилки, Разъема**

24V







KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNM4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki metalowe 24V spiral cable with metal plugs , N type Кабель спиральный 24V N с металлическими вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m ±50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m ±50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 ±2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm±5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm±5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM24N 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNM4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki metalowe 24V spiral cable with metal plugs , N type Кабель спиральный 24V N с металлическими вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m ±50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m ±50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 ±2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm±5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm±5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper , PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM24N 7-pin







Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNP4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki plastikowe 24V spiral cable with plastic plugs, N type Кабель спиральный 24V N с пластмассовыми вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24N 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNP4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki plastikowe 24V spiral cable with plastic plugs, N type Кабель спиральный 24V N с пластмассовыми вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24N 7-pin







KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNO4
<p>NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА</p>	<p>Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki obtrysk 24V spiral cable with overmoulded plugs, N type Кабель спиральный 24V N с вилками в герметичном исполнении</p>
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
IŁOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24N 7-pin obtrysk / overmoulded с вилками в герметичном исполнении

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNO4,5
<p>NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА</p>	<p>Przewód spiralny 24V typu N, wtyczki obtrysk 24V spiral cable with overmoulded plugs, N type Кабель спиральный 24V N с вилками в герметичном исполнении</p>
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
IŁOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24N 7-pin obtrysk / overmoulded с вилками в герметичном исполнении



Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSM4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki metalowe 24V spiral cable with metal plugs, S type Кабель спиральный 24V S с металлическими вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,0m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM24S 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSM4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki metalowe 24V spiral cable with metal plugs, S type Кабель спиральный 24V S с металлическими вилками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WM24S 7-pin







KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSP4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki plastikowe 24V spiral cable with plastic plugs, S type Кабель спиральный 24V S с пластмассовыми вилками
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,0m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24S 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSP4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki plastikowe 24V spiral cable with plastic plugs, S type Кабель спиральный 24V S с пластмассовыми вилками
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outside isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24S 7-pin


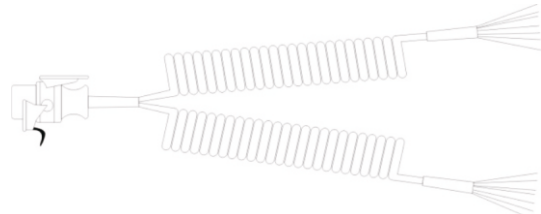




Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSO4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki obtrysk 24V spiral cable with overmoulded plugs, S type Кабель спиральный 24V S с вилками в герметичном исполнении
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,0m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕС. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕС. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24S 7-pin obtrysk / overmoulded с вилками в герметичном исполнении

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSSO4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V typu S, wtyczki obtrysk 24V spiral cable with overmoulded plugs, S type Кабель спиральный 24V S с вилками в герметичном исполнении
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕС. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm QLY-S 24V
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕС. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WP24S 7-pin obtrysk / overmoulded с вилками в герметичном исполнении


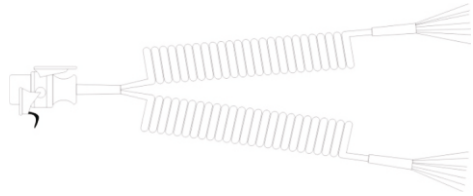




KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAM4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin+2x7-pin N+S metalowe 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin metal plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 металлическими вилки N+S
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin; WM24N, WM24S 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAM4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin + 2x7-pin N+S metalowe 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin metal plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 металлическими вилки N+S
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin; WM24N, WM24S 7-pin


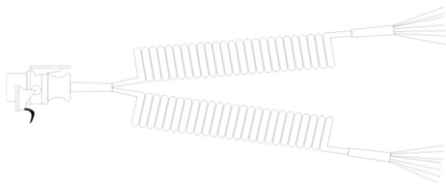




Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAP4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin+2x7-pin N+S plastikowe 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin plastic plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 пластмассовыми вилки N+S
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin; WP24N, WP24S 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAP4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin+2x7-pin N+S plastikowe 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin plastic plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 пластмассовыми вилки N+S
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin; WP24N, WP24S 7-pin







KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAO4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin+2x7-pin N+S obtrysek 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin overmoulded plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 вилками N+S в герметичном исполнении
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,70m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin, WP24N, WP24S 7-pin obtrysek / overmoulded с вилками в герметичном исполнении

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSAO4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter kablowy 24V, wtyczki 15-pin+2x7-pin N+S obtrysek 24V cable adapter, 15-pin+2x7-pin overmoulded plugs N+S type Адаптер кабельный 24V с 15 пиновой розеткой + 2 вилками N+S в герметичном исполнении
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,5m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	44 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	38mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	27mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	6x1,00mm + 1x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin, WP24N, WP24S 7-pin obtrysek / overmoulded с вилками в герметичном исполнении




Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSABS4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V ABS 5-pin 24V 5-pin ABS spiral cable Кабель спиральный 24V АБС с двумя 5- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,30m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE TEMP.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	33
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	2x4,00mm + 3x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WABS 5-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSABS4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V ABS 5-pin 24V 5-pin ABS spiral cable Кабель спиральный 24V АБС с двумя 5- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,50m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,80m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE TEMP.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	40 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	2x4,00mm + 3x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WABS 5-pin






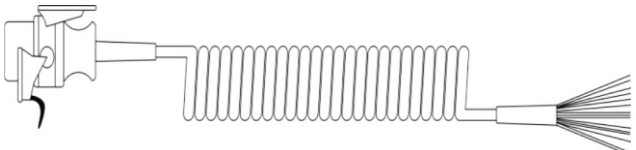
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSEBS4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V EBS 7-pin 24V 7-pin EBS spiral cable Кабель спиральный 24V ЕБС с двумя 7- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,40m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	31
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	2x4,00mm + 5x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WEBS 7-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSEBS4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V EBS 7-pin 24V 7-pin EBS spiral cable Кабель спиральный 24V ЕБС с двумя 7- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,50m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,90m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	40 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	2x4,00mm + 5x1,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WEBS 7-pin





Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSADR4
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V ADR 15-pin 24V 15-pin ADR spiral cable Кабель спиральный 24V АДР с двумя 15- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,20m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	33
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	12x1,50mm + 3x2,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSADR4,5
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny 24V ADR 15-pin 24V 15-pin ADR spiral cable Кабель спиральный 24V АДР с двумя 15- пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	4,50m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	3,80m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +70 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	38 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	20mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper, PVC inner isolation
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	12x1,50mm + 3x2,50mm QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WADR 15-pin



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	PSNATO2/35
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Przewód spiralny NATO 24V 2-pin 24V 2-pin NATO spiral cable Спиральный кабель НАТО 24V с двумя 2-пиновыми разетками
	
DŁUGOŚĆ KABLA / CABLE LENGTH / ДЛИНА КАБЕЛЯ	5,40m +50mm
DŁUGOŚĆ ROBOCZA / WORKING LENGTH / РАБОЧАЯ ДЛИНА	4,00m +50mm
ODPORNOŚĆ TEMP. / OPERATING TEMPERATURE ТЕМП.СОПРОТИВЛЕНИЕ	-40 C to +80 C
ILOŚĆ ZWOI / NUMBERS OF TURNS / КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ	62 +2
ŚREDNICA ZEW. ZWOI / COIL OUTER DIAMETER ВНЕШ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	60mm+5mm
ŚREDNICA WEW. ZWOI / COIL INTERNAL DIAMETER ВНУТ. ДИАМЕТР ВИТКОВ	40mm+5mm
MATERIAŁ WEW. / INNER MATERIAL / ВНУТ. МАТЕРИАЛ	100% copper
MATERIAŁ ZEW. / OUTER MATERIAL / ВНЕШ. МАТЕРИАЛ	PUR outer isolation
ŚREDNICA PRZEWODU / WIRES DIAMETER ДИАМЕТР ПРОВОДА	2x35mm ² QLY-S 24V
INNE / OTHER / ДРУГИЕ	WMNATO 2-pin

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	ABOX
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Adapter BOX 24V, wtyczka 15-pin + gniazda N/S 24V BOX adapter 15-pin plug + N/S sockets Адаптер BOX 24V с вилкой 15-пиновой + гнездо N/S
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабели, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WM24N
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka metalowa 24V typu N 24V N-type metal plug Вилка N металлическая 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕИ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WM24S
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka metalowa 24V typu S 24V S-type metal plug Вилка S металлическая 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕИ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WP24N
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka 24V typu N plastikowa 24V N-type plastic plug Вилка N пластмассовая 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕИ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ
KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WP24S
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka 24V typu S plastikowa 24V S-type plastic plug Вилка S пластмассовая 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕИ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WABS
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka 24V ABS 5-pin 24V 5-pin ABS plug Вилка АБС 24V 5 - пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	WABS : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ WABS-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WEBS
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka 24V EBS 7-pin 24V 7-pin EBS plug Вилка ЕБС 24 V 7 - пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	WEBS : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ WEBS-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WADR
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka 24V ADR 15-pin 24V 15-pin ADR plug Вилка АДР 24V 15 – пиновая
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	WADR : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ WADR-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
 Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	WMNATO
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Wtyczka metalowa NATO 2-pin 24V 24V 2-pin NATO metal plug Вилка металлическая НАТО 24V
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GM24N
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V typu N metalowe 24V N-type metal socket Металлическое гнездо N 24V
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GM24S
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V typu S metalowe 24V S-type metal socket Металлическое гнездо S 24V
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GP24N
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V typu N plastikowe 24V N-type plastic socket Пластмассовое гнездо N 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GP24S
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V typu S plastikowe 24V S-type plastic socket Пластмассовое гнездо S 24V
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GABS
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V ABS 5-pin 24V 5-pin ABS socket Гнездо АБС 24V 5-пиновое
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	GABS : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ GABS-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ



Przewody, przewody spiralne, wtyczki, gniazda
Spiral Cables, Plugs, Sockets **24V**
Кабеля, Спиральные кабеля, Вилки, Разъема

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GEBS
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V EBS 7-pin 24V 7-pin EBS socket Гнездо ЕБС 24V 7-пиновое
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	GEBS : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ GEBS-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GADR
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo 24V ADR 15-pin 24V 15-pin ADR socket Гнездо АДР 24V 15-пиновое
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	GADR : ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ GADR-S : SKRĘCANE / SCREWS / ВИНТОВОЕ

KOD PRODUKTU / PRODUCT CODE / КОД ПРОДУКТА	GMNATO
NAZWA PRODUCT NAME НАЗВАНИЕ ТОВАРА	Gniazdo metalowe NATO 2-pin 24V 24V 2-pin NATO metal socket Металлическое гнездо НАТО 24V
	
POŁĄCZENIE PINÓW / PINS CONNECTION TYPE ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТНОГО РОЗЪЕМА	ZACISKANE / CRIMPED / ЗАЖАТОЕ



PS2/2x0,5/X

QLY-S 2 x 0,50 mm²

PS2/2x0,75/X

QLY-S 2 x 0,75 mm²

PS3/3x1,5/X

QLY-S 3 x 1,50 mm²

PS5/2x2,5+3x1,0/X

QLY-S 2 x 2,50 mm² + 3 x 1,00 mm²

PS5/2x4+3x1,5/X

QLY-S 2 x 4,00 mm² + 3 x 1,50 mm²

PS7/6x0,75+1x1/X

QLY-S 6 x 0,75 mm² + 1 x 1,00 mm²

PS7/6x1+1x1,5/X

QLY-S 6 x 1,00 mm² + 1 x 1,50 mm²

PS7/2x2,5+5x1/X

QLY-S 2 x 2,50 mm² + 5 x 1,00 mm²

PS7/2x4+5x1,5/X

QLY-S 2 x 4,00 mm² + 5 x 1,50 mm²

PS8/7x0,75+1x1/X

QLY-S 7 x 0,75 mm² + 1 x 1,00 mm²

PS9/5x0,75+4x1/X

QLY-S 5 x 0,75 mm² + 4 x 1,00 mm²

PS15/12x0,75+3x1/X

QLY-S 12 x 0,75 mm² + 3 x 1,00 mm²

UWAGA: X - Długość przewodu według zamówienia klienta

NOTE: X - Cable length depending on customer's demand

ПРИМЕЧАНИЕ: X - Длина кабеля по заказу клиента